



*L'aérateur universel avec protection contre les pollens, récupération de chaleur et confort parfait.*


# VDF-73

Pour empêcher le développement des moisissures et évacuer l'humidité ambiante excessive, notre aérateur double-flux mural VDF-73 est la solution idéale. Parfaitement isolé, il agit sans nuisance sonore. Grâce à son filtre à pollens performant, il prévient les allergies respiratoires.

Le VDF-73 permet de faire entrer de l'air frais même lorsque les fenêtres sont fermées. Son filtre à pollens permet aux personnes allergiques de respirer de nouveau librement et apporte une nouvelle vitalité dans la maison.

### Installation :

- L'assemblage de l'appareil et son installation sont réalisés par une entreprise spécialisée
- Montage sur ou sous l'enduit possible

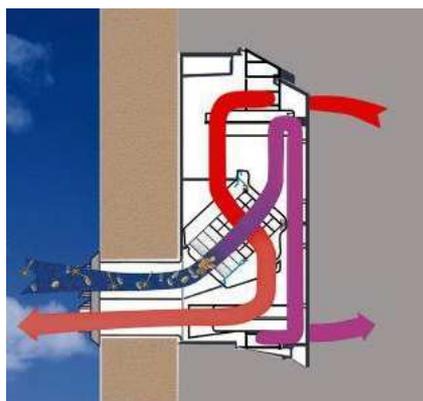

### Avantages de la VDF-73 :

- Favorise l'évacuation de l'air humide
- Empêche le développement des moisissures
- Amène d'air frais avec filtre à pollens, fenêtres fermées
- Faible bruit propre et excellente isolation phonique intégrée
- Economie d'énergie par récupération de chaleur jusqu'à 73 %
- Affichage de la température, du taux d'humidité et du remplacement des filtres
- Confort garanti avec télécommande et écran LCD lumineux
- Débit d'air réglable sur 10 positions
- Réglages individuels programmables
- Clapets de fermeture intégrés

### L'échangeur de chaleur :

- Aspiration de l'air extérieur frais et froid
- Evacuation de l'air ambiant vicié et chaud
- Guidage vers l'échangeur de chaleur : la chaleur de l'air sortant est transférée à l'air entrant, ce dernier étant ainsi pré-tempéré.
- L'amenée d'air neuf chauffé par les ouvertures latérales évite les courants d'air.



Caractéristiques techniques	VDF-73
Débit d'air avec ventilateur	Position 1 : 25 m <sup>3</sup> /h Position 4 : 41 m <sup>3</sup> /h Position 10 : 70 m <sup>3</sup> /h
Bruit propre LpA (conformément à la norme DIN EN ISO 3741) (avec A0 = 10 m <sup>2</sup> )	Position 1 : 21 dB(A) Position 4 : 30 dB(A) Position 10 : 41 dB(A)
Taux de récupération de chaleur	Jusqu'à 73%
Type de filtre	Amenée d'air F7 Extraction d'air G3
Fermeture manuelle	Oui
Télécommande	Oui
Contrôle avec thermostat	Oui
Contrôle de l'hygrométrie	Oui
Hauteur	467 mm
Profondeur	178 mm
Largeur	450 mm
Emplacement de montage	Mur (Montage sur ou sous enduit)
Raccordement électrique CE	230 V
Consommation électrique	Position 1 : 8 W Position 4 : 14 W Position 10 : 29 W
Surface/couleur	Matière plastique/blanc, mat
Informations supplémentaires	Longueur de câble : 1,2 m de long, blanc, avec fiche Euro Connexion directe au compteur possible