


Vochtwerend product voor gevels

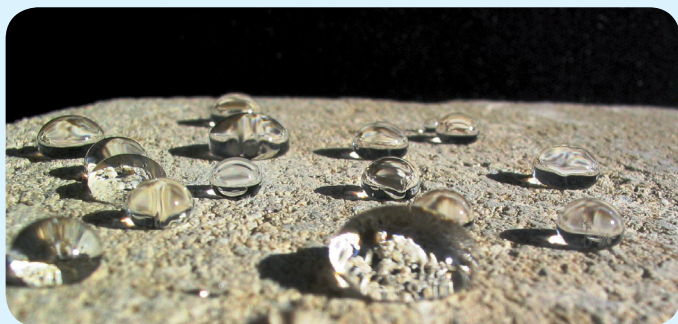

Beschrijving

Hydrothan 200 is een mengsel van oligomere silaan en siloxaanharsen bestemd voor de bescherming van gevels tegen vocht bijzonder gevels in blauwe hardsteen (arduin). Hydrothan 200 stoot water af maar laat de muur ademen.

Toepassingsgebied

Vochtwering van gevels

Voordelen

- Hydrothan 200 is bestemd voor het impregneren van muren om op duurzame wijze de indringing van regenwater en afstromend water in muren en gevels te beletten zonder het 'ademende vermogen' van de muren aan te tasten. Hydrothan 200 werd speciaal geformuleerd om de volgende voordelen te verkrijgen:
- SNELLE DROGING op alle neutrale of alkalische ondergronden.
- PARELVORMEND EFFECT verschijnt enkele uren na het aanbrengen.
- Hoog indringingsvermogen in alle gebruikelijke materialen.
- Hoge weerstand tegen indringing van water door capillariteit.
- Zeer geringe wijziging van de natuurlijke porositeit van de ondergrond.
- Opmerkelijke weerstand tegen verouderingsbevorderende elementen (bevroering/ontdooien, U.V. enz.) dankzij de stabiele structuur van de silaan-siloxaanverbindingen die het vormt met de reactieve plaatsen van de ondergrond.
- Overschilderbaar met de meeste verven in waterige vinyl en acryldispersies, siliconenverven of Plioliteb (voorafgaande proef onontbeerlijk)

Caractéristiques

Uitzicht : kleurloze vloeistof
Gehalte aan geconcentreerde stoffen : 5,2 %
Densiteit op 20°C : + 0,8 kg/liter
Verdunningsmiddel : alifatisch (gedearomatiseerd)
Vlampunt : 62°C

Verwerking

- Het product is gebruiksklaar. **Vorbereitung van de ondergronden :**
- De ondergronden moeten:
- Droog zijn: Na regen, ten minste 24 uur wachten, of na reiniging met water onder druk, 2-3 dagen wachten.
- Gezond zijn:
- Verwijder alle slecht hechtende elementen met de borstel.
- Stop de scheuren en gaten op.
- Verwijder alle vervuiling.
- Breng zo nodig een **Algithan** moswerende of een **Baticlean** laag aan
- Reiniging met alkalische chemische detergentia of kationische tensioactieve stoffen moet vermeden worden.
- **Toepassing:**
- Door uit te smeren met een platte borstel op zeer oneffen materialen of met de rol voor kleine oppervlakken.
- Door besproeien of laten aflopen met een vernevelaar waarvan de sproeikop werd verwijderd.
- **OPMERKINGEN:**
- Ongeacht de toepassingswijze moet het product in voldoende hoeveelheid aangebracht worden tot het niet

Art. n°	
5 litres	FA-4200-05
10 litres	FA-4200-10
25 litres	FA-4200-25

meer wordt opgenomen: men begint het besproeien langs de bovenkant van de muur en het vochtwerende middel moet over 30 tot 40 cm stromen.

- Een enkele laag volstaat dikwijls ; voor erg poreuze ondergronden echter moet een tweede laag worden aangebracht zodra de eerste laag niet meer glanst.

Verbruik

- De toe te passen hoeveelheid kan verschillen volgens het type ondergrond:
- vezelcement: 0,3 tot 0,5 liter/m²
- mortel en beton: 0,3 tot 0,5 liter/m²
- minerale raaplagen: 0,6 tot 0,8 liter/m²
- baksteen: 0,6 tot 1,2 liter/m²
- steen: 0,5 tot 1 liter/m²
- De vochtwerende prestaties van de behandelde materialen zullen pas optimaal zijn als er voldoende hoeveelheid product wordt aangebracht. In sommige gevallen kan een voorafgaande test worden uitgevoerd om het verbruik te bepalen.

Verpakking

Product verpakt in blikken van 5, 10 en 25L

Opslag

Minimum 1 jaar in de oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur tussen -20 en 30°C.

Voorkom blootstelling aan extreme hitte.

Veiligheid

- Contact met de huid en de ogen vermijden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Buiten het bereik van levensmiddelen en drank bewaren.
- Draag oogbescherming, goed gasmasker, geschikte en beschermde kleding.
- Lees goed het etiket voor het gebruik.