

Noppenbaan voor vloerdrainage

Beschrijving

Noppenbaan uit speciaal-PE met hoge dichtheid.

Toepassingsgebied

Vloerdrainage in ondergelopen kelders.



Voordelen

Door de 20 mm grote noppen en de hoge drainagecapaciteit biedt HY-N20 een goede bescherming. Het geperforeerde membraan is een speciaal noppenbaan met een hoog afvoervermogen voor horizontale toepassing zoals b.v. voor parking en daktuinen.

Verpakking

- Rol 40 m² (2m x 20m).
- Bij het snijden / 2 m².

Verwerking

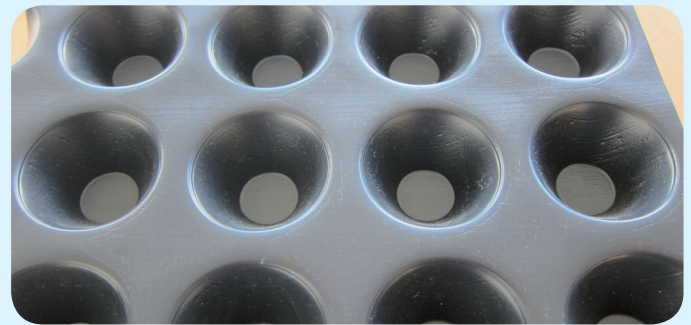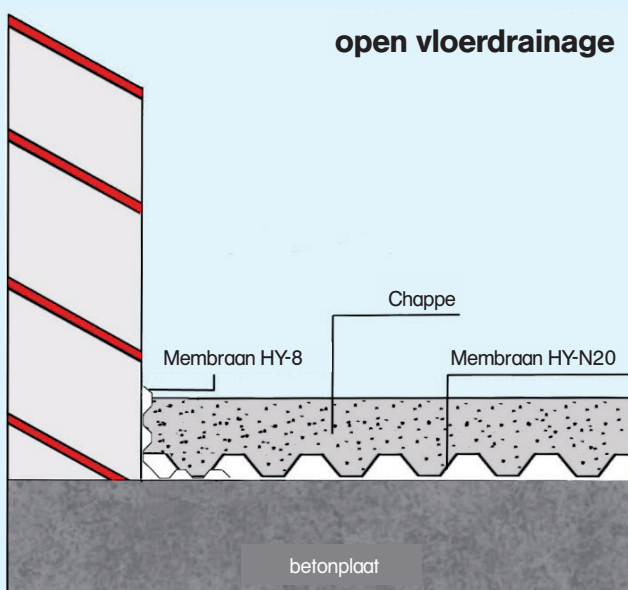

Eigenschappen

Noppenhoogte	Ong. 20 mm
Rolafmetingen	2,0x20 m (Bij bijzondere objecten kunnen ook platen geleverd worden)
Drukweerstand	Ong. 150 kN/m ²
Luchtvolume tussen de noppen	Ong. 14 l/m ²
Stabilité aux variations de température	-30°C tot +80°C
Chemische eigenschappen	- Bestand tegen chemicaliën - Wortelvast - Niet verrotbaar - Bederft het drinkwater niet
Drainagecapaciteit	Ong. 10l/s x m of ong. 600 l/min x m of ong. 36000 l/h x m

Art. n°

40m ² / rouleau	CU-2600-40
A la découpe m2	CU-2600-01