
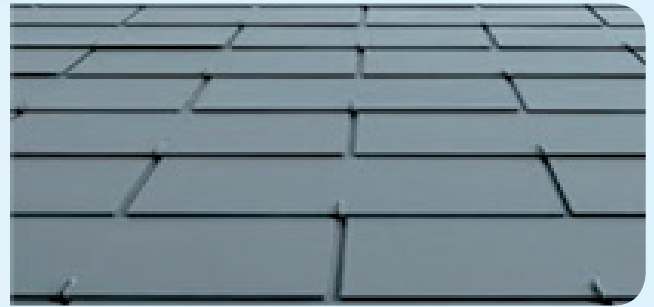


Verf voor daken in asbestcement

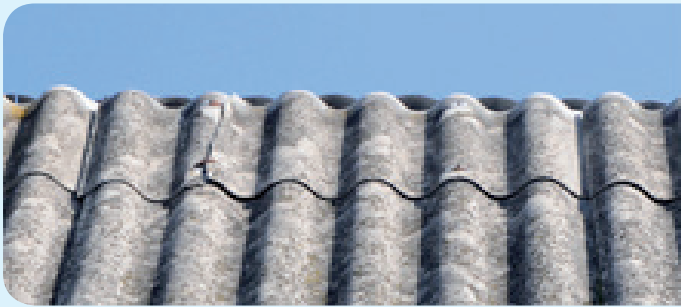

Beschrijving

Lak in emulsievorm op basis van soepele acrylcopolymeren, speciaal uitgewerkt voor de renovatie van daken in asbestcement.

Toepassingsgebied

Renovatie van daken in asbestcement.

Voordelen

- Dit product is volledig geformuleerd in waterige fase.
- Zeer goed impregnerend vermogen.
- Afwezigheid van toxiciteit;
- Onontvlambaar;

Caractéristiques

- AFNOR-classificatie: familie I klasse 7b2	- Droging bij 20°C: stofdroog: 45 minuten
- Dichtheid: 1,15 +/-0,1	- Niet meer klevend: 1.30 uur.
- Cone & Plate-viscositeit 10.000 s: 0,9 dPa.s (bij 20°C)	- Overschilderbaar : 4 h
	- Glans Gardner 60° : 25-30
	- Tint : leisteengrijs

Veiligheid

- Contact met de huid en de ogen vermijden.
- Lees goed het etiket voor het gebruik.

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten:

Gezond en schoon zijn:

- Reinigen onder hoge druk.
- Nadien een moswerend **Algithan** product aanbrengen.

Toepassing

A. A. Met Airless pistool :

- Verdunnen met +/- 10% water.
- Aanbrengen in 2 gekruiste lagen zonder tussentijd (« nat op nat »).

B. Met borstel of rol :

- Roofcryn is gebruiksklaar voor het aanbrengen met borstel of rol.
- 2 lagen aanbrengen met een tussentijd van minimum 4u.

Verbruik

+/- 200 gr/m² per laag.

Verpakking

Product verpakt in emmers van 5, 10 en 20Kg

Opslag

- Minimum 1 jaar in de oorspronkelijke verpakking.
- Voorkom blootstelling aan vorst en extreme hitte.

Art. n°

5 kg	TO-6000-05
10 kg	TO-6000-10
20 kg	TO-6000-20